



K1-SB

SUB-GRAVE FORTE PUISSANCE ACCROCHABLE



Le K1-SB est un complément sub-grave pour les lignes sources K1 et K2. Il permet d'accroître les ressources en basses fréquences des systèmes, en renforçant leur contour jusqu'à 30 Hz ou en améliorant leur capacité à porter le grave à longue distance.




Le K1-SB comprend deux haut-parleurs 15" dans une enceinte accordée en bass-reflex. Il délivre un impact et une sensibilité élevés, tout en maintenant la distorsion et la compression thermique à des taux extrêmement faibles. Les événements bass-reflex possèdent un profil progressif qui produit un écoulement laminaire et réduit les bruits de turbulence, même aux niveaux sonores les plus élevés. L'ensemble de ces propriétés contribue aux qualités sonores du K1-SB : une définition précise du grave et une excellente musicalité. La menuiserie est en multiplis de bouleau balte de premier choix, aux propriétés mécaniques et acoustiques remarquables.

Le système d'accroche 4-point intégré à la menuiserie est compatible avec les systèmes K1 et K2. Les enceintes K1-SB peuvent ainsi être suspendues en assemblage autonome, ou au sein d'une ligne mixte composée d'enceintes K1, K2 ou KARA.

Le K1-SB est exclusivement piloté et amplifié par le contrôleur LA8. Celui-ci assure linéarisation, protection, et optimisation du système électro-acoustique dans ses différentes configurations. Il inclut des preset usine dédiés, soit à la portée du grave, soit au renforcement du contour.



Limite basse de fréquence (-10 dB)	30 Hz (preset [K1SB_60])	
SPL Maximum¹	145 dB (preset [K1SB_X])	
Puissance RMS admissible	1200 W	
Transducteurs	2 x 15", traités contre l'humidité, bass-reflex Bobine 4" et saladier en magnésium moulé	
Impédance nominale	4 Ω	
Connecteurs	IN : 1 x SpeakON [®] 4 points	
Accessoires d'accrochage²	Système d'accrochage 4 points captif Angles inter-enceintes : 0°, 0.5°, 1°, 1.5°, 2°, 2.5°, 3°, 4° or 5°	
Données physiques		
L x H x P	1342 x 505 x 434 mm	52.8 x 19.9 x 17.1 in
Poids (net)	83 kg	183 lb
Cabinet	Multiplis de bouleau balte	
Finition	Brun gris sombre Pantone [®] 426C	
Face	Grille acier avec couche anticorrosion Tissu Airnet [®] acoustiquement neutre	
Indice de protection	IP45	
Éléments d'accrochage	Acier haute qualité avec couche anticorrosion	

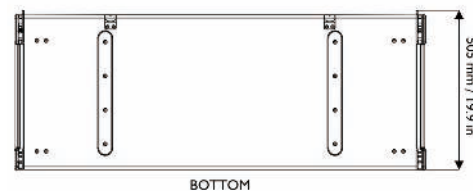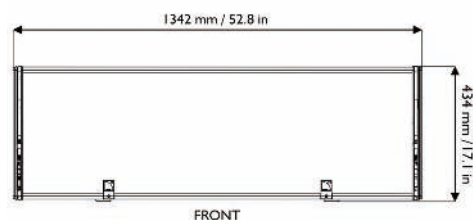

¹ Niveau crête à 1 m dans des conditions de demi-espace avec bruit rose de facteur de crête de 4 (preset indiqué entre crochets).

² Les consignes d'installation sont indiquées dans SOUNDVISION, logiciel d'aide à l'exploitation des produits L-ACOUSTICS[®].